

Технические спецификации комбайнов серии T

1. Регулируемый шаг пальцев граблин мотовила помогает оптимизировать захват урожая.
2. Увеличенная длина наклонной камеры и небольшой угол наклона обеспечивают отличную видимость.
3. Просторная кабина с шумоизоляцией, оснащенная цветным дисплеем системы CommandCenter, обеспечивает комфорт и доступное управление.
4. Жатка серии 600 соответствует пропускной способности вашего комбайна.
5. Система HillMaster – самая лучшая система выравнивания комбайна.
6. Улучшенная система сепарации и очистки на комбайнах серии T бережно обрабатывает и проталкивает материал, обеспечивая прекрасное качество соломы.
7. Специальный предварительный очиститель в сочетании с клавишным соломотрясом тщательно сепарирует и очищает зерно.
8. Огромный 11-литровый зерновой бункер сокращает количество остановок на выгрузку.
9. Стандартная система измельчения или система Premium Chopper – индивидуальное решение для любого хозяйства.


Другие особенности:

Система АСА – автоматическая настройка комбайна, позволяющая выбирать одну из 16-ти регулировок, запрограммированных на работу с различными культурами.

Мощный двигатель PowerTech Plus мощностью от 290 до 400 л.с. – это прекрасное соотношение высокой полезной мощности и топливной экономичности.

Система трансмиссии ProDrive позволяет вам плавно переключаться между двумя диапазонами скорости.

Топливный бак 800 л позволяет вам убирать урожай без остановок.

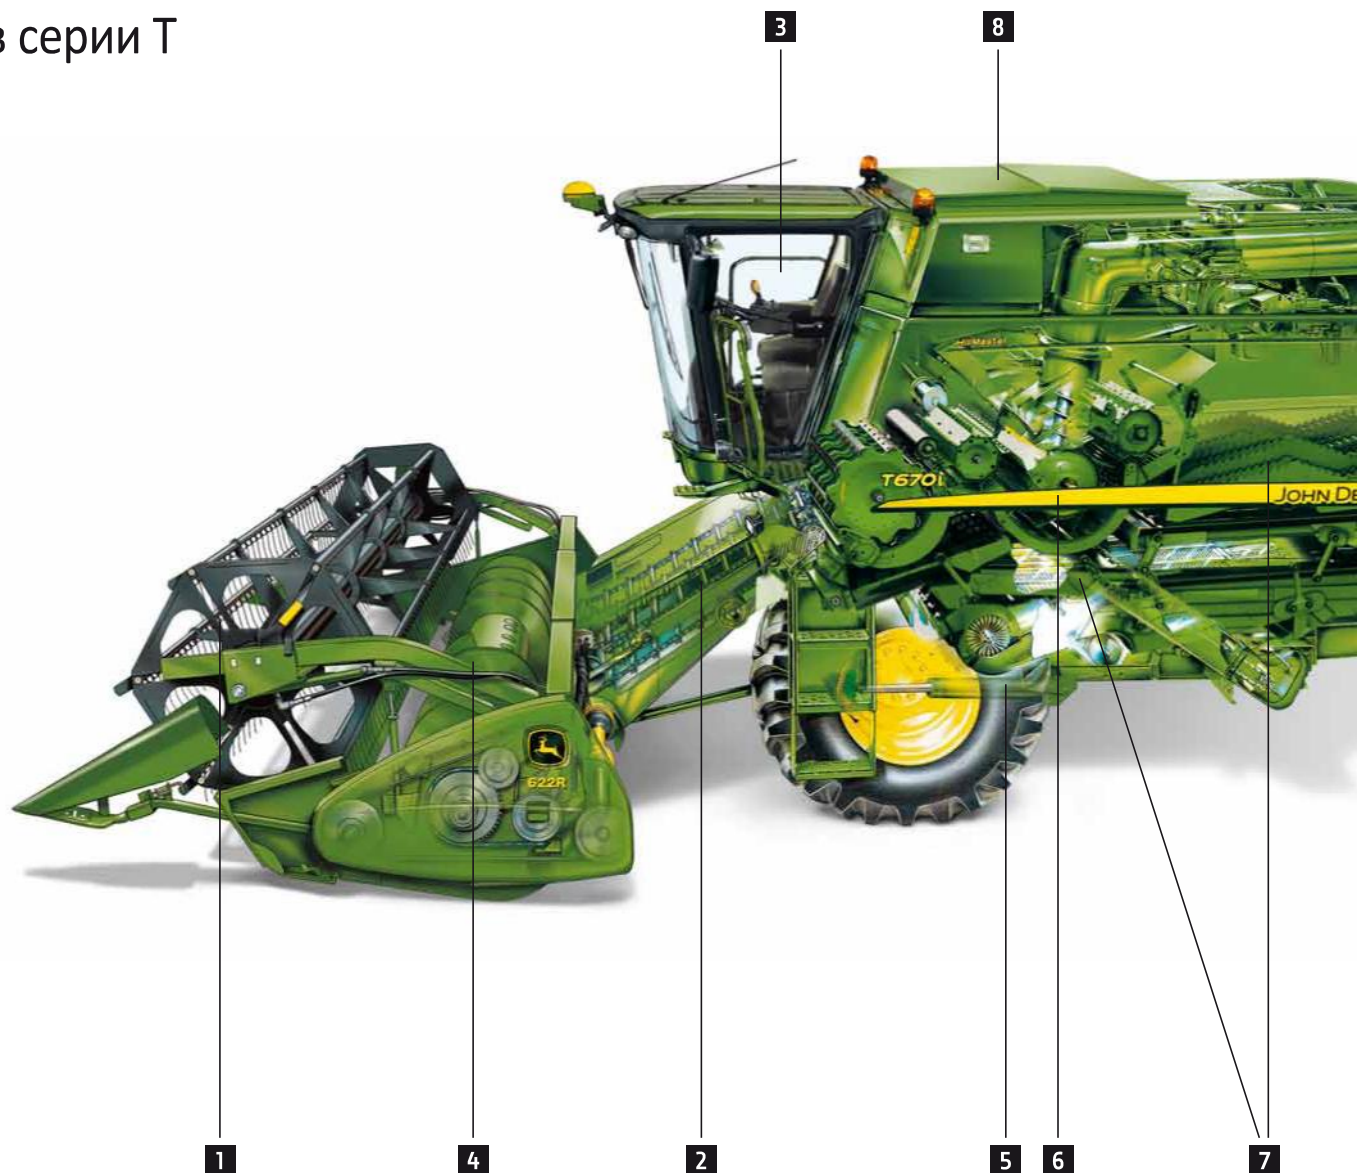

Узнайте больше на сайте
www.JohnDeereInternational.com



	T550	T560	T660	T670
Наклонная камера				
конвейерные цепи	3	3	4	4
мощность реверса (л.с.)	80	80	80	80
Молотильный барабан				
диаметр барабана (мм)	660	660	660	660
ширина барабана (мм)	1400	1400	1670	1670
количество бичей	10	10	10	10
диапазон частоты вращения барабана, стандарт (об./мин.)	475 – 1030	475 – 1030	475 – 1030	475 – 1030
привод вращения барабана, опция (об./мин.)	240 – 510 и 475 – 1030	240 – 510 и 475 – 1030	240 – 510 и 475 – 1030	240 – 510 и 475 – 1030
Подбарабанье				
количество планок подбарабанья (мелкосеменного и универсального)	13	13	13	13
Пальцевый сепаратор и подбарабанье				
диаметр барабана (мм)	660	660	660	660
диапазон частоты вращения сепаратора (об./мин.)	450 и 900	450 и 900	450 и 900	450 и 900
Третий барабан и подбарабанье				
диаметр третьего барабана (мм)	400	400	400	400
скорость вращения барабана	одинакова с сепаратором	одинакова с сепаратором	одинакова с сепаратором	одинакова с сепаратором
третье подбарабанье	регулируемое	регулируемое	регулируемое	регулируемое
Общая эффективная площадь сепарации				
площадь подбарабанья (м ²)	1,05	1,05	1,25	1,25
площадь пальцевого сепаратора (м ²)	1,3	1,3	1,56	1,56
площадь третьего подбарабанья (м ²)	0,45	0,45	0,55	0,55
общая активная площадь сепарации (м ²)	2,8	2,8	3,36	3,36
Клавишный соломотряс				
число клавиш	5	5	6	6
длина клавиши (м)	3,25	3,25	3,25	3,25
число ступеней	7	7	7	7
общая эффективная площадь сепарации (м ²)	4,5	4,5	5,4	5,4
Система очистки DualFlo; регулируемый предварительный очиститель				
диапазон частоты вращения вентилятора (об./мин.)	750 – 1600	750 – 1600	750 – 1600	750 – 1600
Зерновой бункер				
объем (л)	8000	10000	11000	11000
угол поворота выгрузного шнека (градусы)	105	105	105	105
скорость выгрузки (л/сек.)	88	88	88	88
СТАНДАРТНЫЙ СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ				
количество ножей	56 вращающихся, 54 стационарных	56 вращающихся, 54 стационарных	68 вращающихся, 66 стационарных	68 вращающихся, 66 стационарных
СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ PREMIUM (ОПЦИЯ)				
количество ножей	88 вращающихся, 57 стационарных	88 вращающихся, 57 стационарных	108 вращающихся, 68 стационарных	108 вращающихся, 68 стационарных
Двигатель				
двигатель John Deere PowerTech Plus, 6-цилиндровый дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»				
тип двигателя	6068HZ482	6090HZ003B	6090HZ003B	6090HZ003D
частота вращения	2400	2200	2200	2200
объем двигателя (л)	6,8	9	9	9
максимальная эффективная мощность (кВт/л.с.) «По правилу ECE R120»	217/290	260/350	260/350	299/400
частота вращения коленчатого вала двигателя (об./мин.), (номин.- 100)	2300	2100	2100	2100
емкость топливного бака, (л)	800	800	800	800
Привод ходовой части				
тип коробки передач	3-ступенчатая	3-ступенчатая	3-ступенчатая	3-ступенчатая
ProDrive	NA	опционально	опционально	опционально
Вес				
комбайны с системой LevelLand (кг)	14240	14480	15290	15290
комбайны с системой HillMaster (кг)	14740	14980	15790	15790
Транспортная ширина				
с шинами 650/75R32 (м)	3,3	3,3	3,5	3,5
с шинами 800/75R32 (м)	3,5	3,5	3,8	3,8

* Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машин без уведомлений.