

9RX



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

ЕЩЕ ПРОДУКТИВНЕЕ

Модели 9RX 710, 770 и 830 являются самыми мощными серийными тракторами в мире. Они обладают самыми высокими тяговыми характеристиками, о которых вы когда-либо слышали, непревзойденными возможностями в сфере точного земледелия, а также невероятно удобной кабиной и органами управления. Воспользуйтесь мощностью тракторов серии 9RX, чтобы вывести свое хозяйство на невиданный ранее уровень производительности и эффективности. Убедитесь, насколько продуктивнее теперь сможет работать ваше фермерское хозяйство.



9RX

830

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ 913 Л. С.

770

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ 847 Л. С.

710

МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ 781 Л. С.



ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигателю и гидравлической системе новой серии 9RX просто нет равных. Двигатель JD18X с рабочим объемом 18 л — это наш самый мощный двигатель. Он обеспечивает 913 л. с. при низком удельном расходе топлива и до 4234 Н·м крутящего момента у старшей модели. Его конструкция проста и надежна, для двигателей этого класса мощности не нужно использовать жидкость для очистки дизельных выхлопных газов, а дополнительная интеллектуальная система управления мощностью при необходимости может добавить еще 40 л. с., чего должно хватить для работы невероятно большого оборудования с гидравлическим приводом.



ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Экономьте энергию с помощью нашего реверсивного вентилятора, предназначенного для очистки воздухозаборника на капоте от мусора.



БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА

Представьте, что вы полностью заправяете бак на 1952 л* дизельного топлива всего за четыре минуты с помощью системы Fast Fuel System. Даже без системы быстрой заправки вы с легкостью можете добраться до заливной горловины с земли.

* Объем бака зависит от страны

НАСТОЯЩАЯ МОЩНОСТЬ

Благодаря тройному гидравлическому насосу с максимальным расходом 636 л/мин вам никогда не придется жертвовать производительностью трактора или оборудования.

БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

Воспользуйтесь преимуществами полного соответствия нормам токсичности отработавших газов дизельного двигателя Stage V без применения жидкости для очистки дизельных выхлопных газов и увеличьте время бесперебойной работы при сниженных затратах благодаря увеличенным межсервисным интервалам (замена гидравлического масла раз в 4000 моточасов).



МОЩНОСТЬ ТАМ, ГДЕ ОНА ТРЕБУЕТСЯ

У тракторов серии 9RX есть все необходимое, чтобы передать свою невероятную мощность на грунт. Сочетание двигателя JD18, новой трансмиссии e21 PowerShift и обновленной ходовой части гарантирует невероятную тяговую мощность.






Трансмиссия e21

Трансмиссия e21 PowerShift разработана с учетом высокой мощности и крутящего момента моделей 9RX. Исключительно механический привод обеспечивает невероятно высокую эффективность использования мощности, а благодаря большому количеству передач (21), вы всегда сможете установить необходимую скорость для конкретного задания.

НОВАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Диаметр нового приводного колеса составляет 1200 мм. В сочетании с более длинной колесной базой нам удалось достичь невероятного угла обхвата в 110° и зацепления приводных звеньев на уровне 7,5 единицы. Это критически важные факторы для эффективной передачи мощности и крутящего момента на грунт!

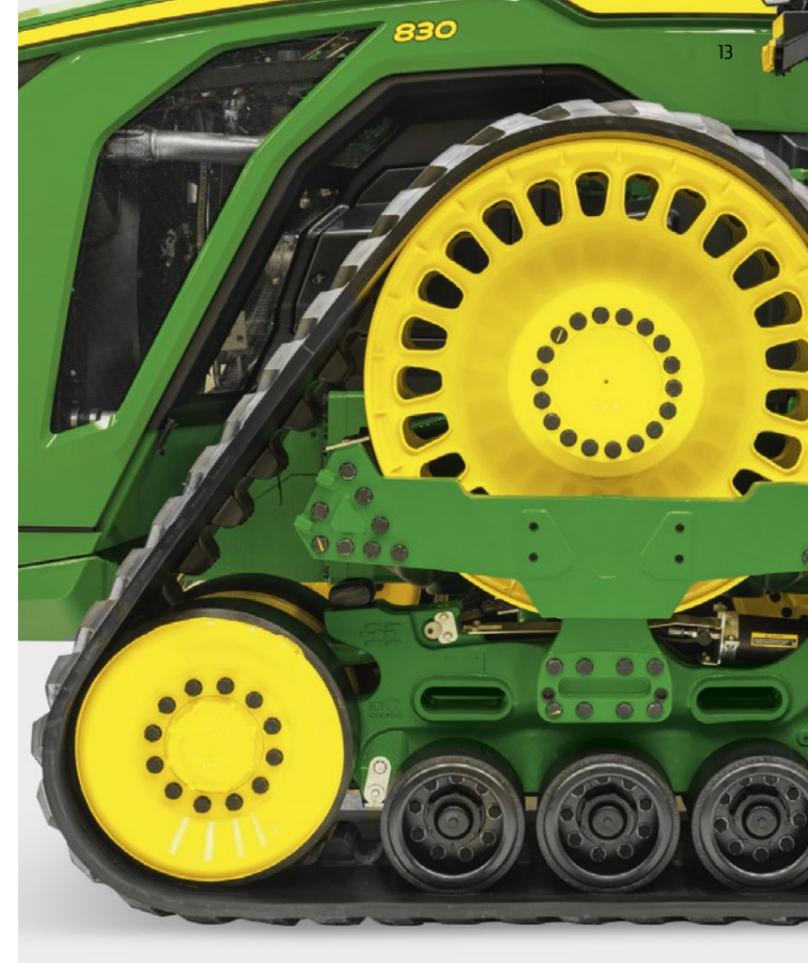

0,58

**КГ/СМ² – МИНИМАЛЬНОЕ УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
НА ГРУНТ В СТАТИЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ**

Большая площадь контакта гусениц с тремя промежуточными опорными роликами — вот наш эталон. Даже при полной нагрузке трактора балластом на уровне 38 100 кг удельное давление на грунт в статическом положении составляет всего 0,58 кг/см². Благодаря этому обеспечивается отличное сцепление при любой нагрузке и минимальное уплотнение грунта.



НЕВЕРОЯТНЫЙ КОМФОРТ И ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Впечатления от работы в кабине CommandView 4 Plus не передать словами. Поэтому пусть за них скажут цифры: +20 % к обзорности с правой стороны и +15 % к площади кабины. Вы непременно почувствуете, насколько больше стало пространства. А благодаря подвеске кабины, которая обеспечивает регулировку в трех плоскостях, и системе ActiveCommand Steering (ACS) управление моделями 9RX можно сравнить с полетом над полем.





ОГРОМНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ОТЛИЧНАЯ ОБЗОРНОСТЬ

Благодаря ступенькам, наклоненным под углом 65°, подняться в кабину CommandView 4 Plus невероятно легко, а внутри вам нужно лишь сесть и наслаждаться небывалыми обзорностью и пространством.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ КОМФОРТ

Модели 9RX оснащены подвеской кабины с регулировкой в трех плоскостях, а изолированный подрамник эффективно снижает уровень шума и высокочастотных вибраций, присущих автомобильному транспорту. Как в поле, так и на дороге эти тракторы обеспечивают несравненное качество передвижения и невероятное удовольствие от управления.



СИСТЕМА ACTIVECOMMAND STEERING (ACS)

Система ACS, запатентованная компанией John Deere, в зависимости от скорости относительно земли регулирует усилие, требуемое для поворота рулевого колеса. Благодаря этому моделями 9RX проще управлять на низкой скорости, а на высокой они уверенно держат курс. Вы будете тратить меньше времени на разворотной полосе, ведь для полного выворота рулевого колеса требуется всего 3,5 оборота. Для улучшения управляемости во время передвижения по дороге это значение увеличивается до пяти оборотов. А на склонах вам будет намного проще держаться прямой линии.



ЗДЕСЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

Новая серия 9RX — это нечто большее, чем просто трактор. Благодаря дисплею G5^{Plus} CommandCenter, встроенному приемнику StarFire и подключению JDLink эти тракторы уже оснащены всем необходимым для быстрого и простого начала работ с точным земледелием. Добавьте ко всему этому бесплатное ПО John Deere Operations Center, и вы на 100 % готовы сделать шаг навстречу земледелию будущего.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИЛЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наши дилеры вкладывают много ресурсов в своих специалистов по точному земледелию. У них есть значительный объем знаний и огромный опыт, поэтому они станут вашими надежными партнерами в начале пути к умному ведению сельского хозяйства, помогут вам настроить все системы и покажут, как их использовать. С вашего разрешения они также могут контролировать состояние ваших машин в течение всего года и помогать в оптимизации производительности.

ДИСПЛЕЙ G5^{PLUS} COMMANDCENTER

Никогда еще информация не выглядела так красиво. Огромный сенсорный дисплей диагональю 12,8 дюйма G5^{Plus} CommandCenter включает **AutoTrac**, **Section Control** и **Variable Rate Control**. **1-Click-Go-AutoSetup** автоматически отображает список предварительно запланированных заданий, когда трактор въезжает на поле, поэтому вы сможете выполнять необходимую работу быстрее. В стандартную комплектацию также входит полная совместимость с **AEF ISOBUS**, **JDLink**, **документирование** и **Data Sync**, благодаря чему вы сможете сразу же повысить свою продуктивность.




ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК STARFIRE

Благодаря способности **встроенного приемника StarFire** подключаться к системам GPS и ГЛОНАСС, а также к новым спутниковым группам GALILEO и BEIDOU обеспечивается превосходная стабильность сигнала в затененных областях на любом уровне точности сигнала. Несмотря на то, что стандартный сигнал дифференцированного корректирования SF1 подходит для применения во многих ситуациях, наш новый спутниковый сигнал StarFire-RTK обеспечивает точность от прохода к проходу на уровне 2,5 см и повторяемость в течение пяти лет. Чтобы получить такую точность, вам больше не нужно тратить средства на компоненты RTK и их активацию.



OPERATIONS CENTER: БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

John Deere Operations Center является центральной площадкой для связи между машинами, операторами и полями. Составляйте планы работы и отправляйте всю информацию непосредственно на конкретные машины. Это позволит исключить задержки и ошибки во время настройки в поле. Вы также можете создавать карты предписаний с помощью программного обеспечения партнеров и без проблем импортировать данные. Более того, специалисты дилера всегда с радостью помогут вам советами о том, как повысить экономическую стабильность и прибыльность вашего хозяйства.

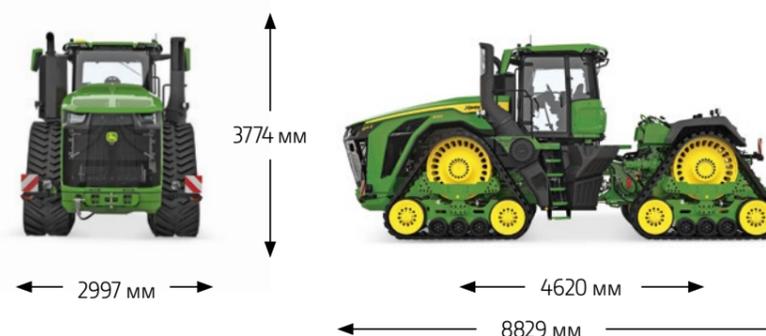

БАЗОВАЯ МАССА — 33 500 КГ

Общая ширина трактора соответствует регистрационным требованиям большинства европейских стран. За дополнительной информацией обращайтесь к своему дилеру.

НОВЫЙ ТРАКТОР 9RX 830

- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ – 610 КВТ / 913 Л. С.
- КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ – 4234 Н·М
- БАК НА 1952 Л* ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И ОТСУТСТВИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
- РАСХОД ЖИДКОСТИ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ – 636 Л/МИН
- МИНИМАЛЬНОЕ УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ В СТАТИЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ – 0,58 КГ/СМ²



Данная публикация предназначена для распространения по всему миру. Несмотря на то, что представленные сведения, рисунки и описания имеют общий характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать варианты финансовых, кредитных, страховых операций, варианты продукции и аксессуаров, которые ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К СВОЕМУ ДИЛЕРУ. Компания John Deere оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения. Зелено-желтая цветовая схема John Deere, символ прыгающего оленя и торговые знаки John Deere являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Deere & Company.

* Объем бака зависит от страны